



Normer for Europæiske Modelbaner
**Fritrumsprofilets afgrænsning
 på lige strækning**


NEM
102
 1 side

Forpligtende Norm

Mål i mm

Udgave 2003
 Erstatte udgave 1979

Denne norm fastlægger det fritrumsprofil, hvori ingen fast genstand må¹⁾ befinde sig, for at tilsi-
 kre en berøringsfri drift af køretøjer efter NEM 310. Gælder ved eftergørelse af normal- og
 bredsporsbaner²⁾ i model.

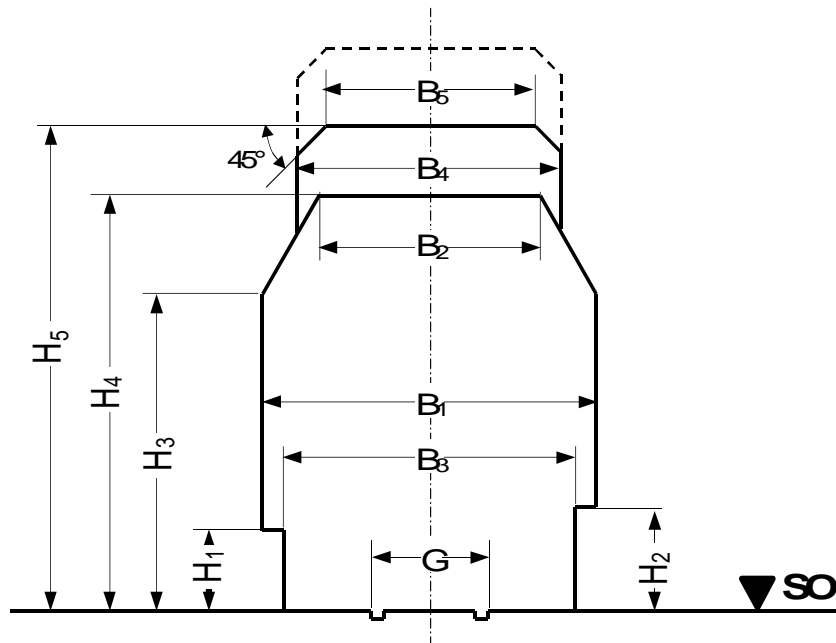

Måltabel

Skala	G	B ₁	B ₂	B ₃	H ₁	H ₂ ¹⁾	H ₃	H ₄	ved køreledningsdrift)		
									B ₄	B ₅	H ₅ ¹⁾
Z	6,5	20	14	18	4	6	18	24	16	13	27
N	9,0	27	18	25	6	8	25	33	22	18	37
TT	12,0	36	24	32	8	10	33	43	28	22	48
H0	16,5	48	32	42	11	14	45	59	38	30	65
S	22,5	66	44	57	15	19	60	78	50	38	87
0	32,0	94	63	82	21	27	85	109	68	52	120
I	45,0	130	87	114	30	38	118	150	93	71	165
II	64,0	184	124	154	35	52	168	214	140	106	235

¹ ²⁾ Funktionselementer og sideskiner til strømtilførsel, skal befinde sig i den nedre del af profilet.

² ¹⁾ Ved bredsporskøretøjer anvendes normalspor G, i henhold til NEM 010.